


# 金华预制梁免凿毛带供应

生成日期: 2025-10-29

免凿毛止浆条施工工艺流程: 钢筋模板安装完毕, 安装免凿毛止浆条, 混凝土浇筑完后, 拆除止浆带并清理干净。自采用以上措施梁场提高了施工质量, 缩短了施工时间, 提高劳动效率, 具有安装方便, 节约时间等优点。混凝土表面凿毛是为了解决混凝土接层粘结问题, 无论是桥梁构件、桥墩或浇筑较缝及桥面铺装前毛勒缝槽口等结合部, 或水泥混凝土坝、核电站、港口码头、道路桥梁高铁、水电站闸墩等水泥混凝土工程的施工还是加固这些工程, 凿毛的目的都是为了使新老水泥混凝土之间能够形成一个整体。被凿击后的表面不但要去除浮浆还应形成凹凸麻面, 而不是一个平整的毛面, 只有这样新老混凝土才能黏合为一个整体。通常凿毛一般采用凿毛机、铣刨机等大型设备。而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除, 用人工凿除时比较费时费力, 而且效率比较低, 电镐、风镐的冲击力损伤构筑物低层结构, 使工程留下隐患。大家对免凿毛带感兴趣的, 可以在台州捷森消防设备有限公司的后台留言哦! 欢迎咨询! 金华预制梁免凿毛带供应

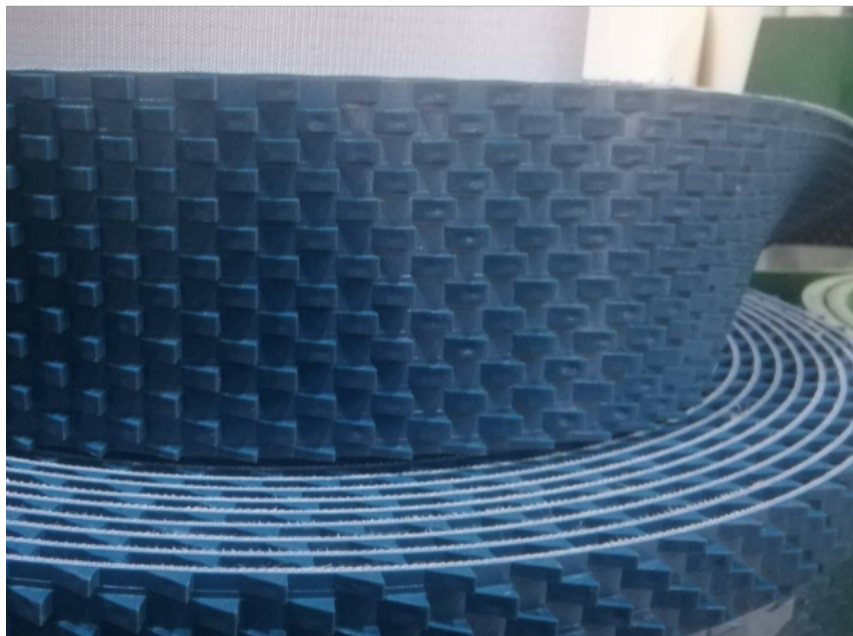

传统的构造柱施工工序较多: 构造柱钢筋绑扎→砌体施工留马牙槎→粘贴双面胶带→支模→混凝土浇筑→拆模。施工过程中混凝土浇筑振捣不密实, 拆模后表面成型质量差, 且二次结构施工进度往往会影响到内外抹灰进度, 砖混界面处理不当易造成后期抹灰空鼓开裂等质量风险。构造柱免支模施工工序简单: 构造柱钢筋绑扎→U型空心砌块随砌体同时施工→混凝土浇筑。感官成型质量好, 节省工期, 构造柱与砌体施工进度可同时进行。同时成型后, 构造柱与砖砌体表面平整度偏差小, 同时不存在传统构造柱施工后对双面胶带的处理问题, 降低了后期抹灰施工空鼓开裂的质量风险。金华预制梁免凿毛带供应想要知道更多关于免凿毛带的小知识, 欢迎致电捷森消防设备有限公司。



为了解决混凝土接层粘结问题，无论是桥梁构件、桥墩或浇筑铰缝及桥面铺装前毛勒缝槽口等结合部，或水泥混凝土坝、核电站、港口码头、隧道、水电站闸墩等水泥混凝土工程的施工还是加固这些工程，凿毛的目的都是为了使新老水泥混凝土之间能够形成一个整体。被凿击后的表面不但要去除浮浆还应形成凹凸麻面，而不是一个平整的毛面，只有这样新老混凝土才能黏合为一个整体。一般要使新老混凝土融合的更加结实，需要扩大其接触面积，通常情况下就需要人工来将平整的毛面打造成麻面的效果，但是这样费时费力而且增加了施工成本，而止浆带是一种新型的复合材料，可以根据现场需要制作成各种尺寸，止浆带出来的效果是整齐规则的麻面，即美观又方便还可以重复使用。宽泛的应用于桥墩浇筑，桥面铺装槽口结合部；或水泥混凝土坝、核电站、码头、隧道等混凝土工程。钢筋模板安装完毕，安装免凿毛止浆条，混凝土浇筑完后，拆除止浆带并清理干净。自采用以上措施梁场提高了施工质量，缩短了施工时间，提高劳动效率，具有安装方便，节约时间等优点。

免凿毛止浆带一般是在桥梁施工或许加固时为了使新老混凝土交融的更加完美而使用。在运用时不要拆的太早也不要拆的太晚，撤除太早的话会形成外表混凝土脱落，而撤除太晚会难以撤除。厚度2cm的钢板，以避免损坏空心板梁顶板砼。另外，吊装前需对现场进行二次踏勘，制定运梁行走线路，确保运梁通道的宽度、平整度、强度、转弯半径等满足要求，以便吊车及重型运梁车能顺利到达桥位。同时做好以下工作：清理干净支座垫石表面，确保平整、清洁、干爽。准确放出墩台帽支座线及梁板边线，确保支座位置安装准确和梁板定位；按设计要求准备好足够数量的支座，并预备一些厚度3mm以下钢板，以备支座垫石平整度不满足要求时垫平支座之用；另外还需对吊车和运梁车等进行检修，确保性能良好。免凿毛止浆带一般是在桥梁施工或许加固时为了使新老混凝土交融的更加完美而使用。在运用时不要拆的太早也不要拆的太晚，撤除太早的话会形成外表混凝土脱落，而撤除太晚会难以撤除。厚度2cm的钢板，以避免损坏空心板梁顶板砼。另外，吊装前需对现场进行二次踏勘，制定运梁行走线路，确保运梁通道的宽度、平整度、强度、转弯半径等满足要求，以便吊车及重型运梁车能顺利到达桥位。

浙江免凿毛带生产厂家直销价格，电话咨询台州捷森消防设备有限公司。



在加固道路桥梁工程的时候为了使新老水泥混凝土之间能够形成一个整体，使桥梁变得更加结实，应该在毛勒缝槽口表面制造麻面效果而不是平整的毛面，因为只有麻面效果状态下新老水泥的接触面积才会更广同时也更加坚固。一般想达到麻面效果一般采用凿毛机、铣刨机等大型设备。而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除，用人工凿除时比较费时费力，而且效率比较低，电镐、风镐的冲击力损伤构筑物低层结构，使工程留下隐患。而免凿毛止浆带是一种新型的复合材料，降低了施工成本，解决了人工和机械凿毛造成的困扰，可以根据现场需要制作成各种尺寸，施工起来更加的方便、快捷、美观，同时也可以重复使用。当使用免凿毛止浆带时需要注意，在混凝土初凝后及时拆除止浆带防止过度凝固难以拆除，也不要过早拆除造成表层混凝土脱落。浙江免凿毛带生产厂家电话咨询台州捷森消防设备有限公司。金华预制梁免凿毛带供应

浙江免凿毛带专业生产厂家电话咨询台州捷森消防设备有限公司。金华预制梁免凿毛带供应

为了使板梁与铰缝混凝土之间结合紧密，一般是在板梁预制拆模后对板梁外表进行凿毛，不管是人工还是机械凿毛都比较困难，凿毛散布不均匀，容易破坏板梁结构。正常情况下需要人工在平坦的毛面上制造麻面效果从而使水泥接触面积更广，费时费力而且加大了施工难度，而免凿毛止浆带只需要贴在上面就可以形成规则的麻面效果，即方便又快捷还可以重复使用，也可以根据现场需要制作成各种尺寸，减少了人工成本。使桥梁变得更加结实，应该在毛勒缝槽口等结合部表面制造麻面效果而不是平整的毛面，因为只有麻面效果状态下新老水泥的接触面积才会更广同时也更加坚固。通常情况下想达到麻面效果一般采用凿毛机、铣刨机等大型设备。而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除，用人工凿除时比较费时费力，而且效率比较低，电镐、风镐的冲击力损伤构筑物低层结构，使工程留下隐患。

金华预制梁免凿毛带供应